



Общество с ограниченной ответственностью «ДжиВиКей»

ИНН 7801286749 КПП 780101001 ОГРН 1157847276652

199406, Санкт-Петербург г, Наличная ул, дом № 31, литер А, помещение 2Н
р/с 40702810632230001279 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" БИК 044030786 к/с 30101810600000000786

[болтомойка.рф](http://boltomoyka.rf) тел. 8 (929) 106-70-10 e-mail: gvkorg@mail.ru

Последнее обновление
24.04.2025г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые коллеги, мы, ООО «ДжиВиКей» - единственный в России производитель оборудования для предмонтажной подготовки высокопрочных болтов, применяемого, как правило, при строительстве мостов а также каркасных зданий и сооружений.

Нами был разработан болтомоечный комплекс на базе морского контейнера 20 футов, который уже более 10 лет выпускается на нашем заводе.

В комплектацию включены:

1. Морской контейнер 20 футов (новый)

- утепление стен и потолка – да;
- вывод (разъем) для общего силового подключения – да;
- оснащение освещением – да;
- общая вытяжная вентиляция – да;
- рабочее место (офисный стул, стол) – да;
- металлический шкаф для рабочей одежды – да;
- противопожарный инвентарь – да;
- датчик-сигнализатор дыма – да;
- информационная разметка согласно требованиям пожарной безопасности – да.

2. Бак для помывки болтов:

- рабочий объем - 1м³;
- количество корзин – 3шт;
- мощность 18 кВт;
- предуснавливаемая температура нагрева – да;
- собственная вытяжная система – да.
- система подачи сжатого воздуха - да

3. Бак для ополаскивания болтов:

- рабочий объем – 0,3м³;
- мощность 4 кВт;
- собственная вытяжная система – да.

4. Рабочий стол:

- оснащение для слива излишков воды и первичной просушки – да;
- покрытие стола – бензо-маслостойкий настил– да;

- оснащение для прогонки резьбы – рама с закрепленным электрогайковертом (сокращение временных затрат на прогонку в среднем в 9,6 раз) – да;


5. Электротельфер:

- усиленная рама – двутавр №20;
- грузоподъемность – 0,25/0,5 тн (в зависимости от запасовки);
- пульт ДУ – да;
- цепной «паук» - да.

6. Стеллаж для сушки болтов:

7. Документация:

- инструкция по эксплуатации (паспорт качества) с рекомендациями по противопожарной безопасности и правилам ТБ - да

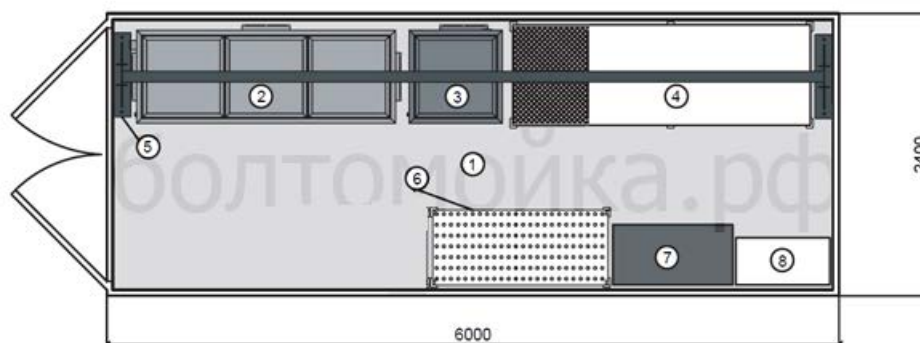

- 1 - Морской контейнер 20 футов (6х2,4м); 2 - Бак для помывки болтов 1 м³ (3 секции) 30 кВт;
3 - Бак для ополаскивания болтов 0,3 м³ 5 кВт; 4 - Рабочий стол для сушки, смазки, прогонки и компоновки болтов;
5 - Электротельфер; 6 - Шкафы для сушки и хранения болтов;
7 - Письменный стол; 8 - Шкаф



Срок изготовления от 25 рабочих дней

Условия предоплаты – 70% до начала работы, остаток по готовности оборудования к отгрузке.

**Стоимость комплекса (ТИП 1) составляет 1 815 000 руб. в т.ч. НДС 20%. (контейнер не старше 2024 г.)
Доставка в стоимость оборудования НЕ включена.**

Мы всегда рады новым партнерам и надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,

Генеральный директор ООО «ДжиВиКей»



Крупский Г.В.