



## Как сделать две одновременно работающие кнопки DISTRESS и вынести одну из них на кабеле в удобное место

Кнопка DISTRESS срабатывает на размыкание линии, таким образом, при неподключенных кнопках SSAS можно теоретически вынести две дополнительные кнопки DISTRESS (через имеющиеся гермовводы) и оставить работающей кнопку DISTRESS на корпусе БУД. Для этого требуется реализовать следующую схему подключения.

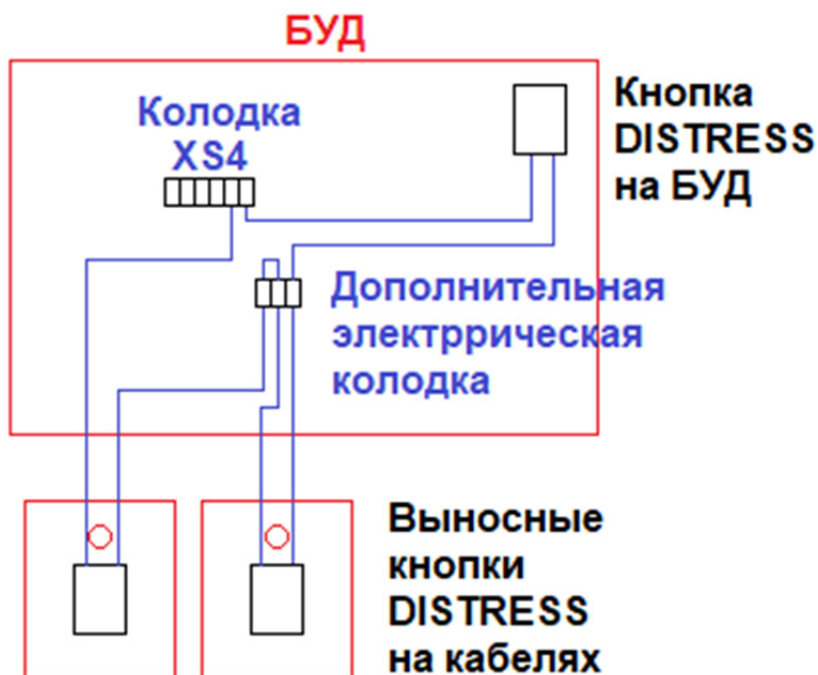

В варианте с одной выносной кнопкой DISTRESS схема упрощается и выглядит следующим образом.

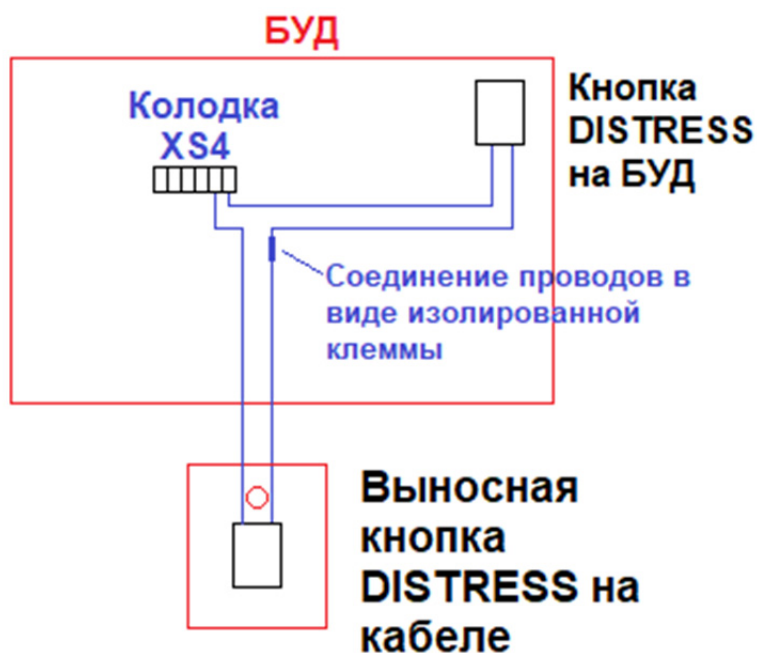

Чтобы вывести индикацию на выносные кнопки DISTRESS необходимо подключить соответствующие провода от индикатора в кнопках к колодке XS4 в соответствии с таблицами ниже.

В случае использования кнопки SSAS1

№ контакта	Метка контакта	Назначение
1	+	Плюс питания на индикатор кнопки L1
3	Out0	Выход Out0 (индикация L1)

В случае использования кнопки SSAS2

№ контакта	Метка контакта	Назначение
2	+	Плюс питания на индикатор кнопки L2
4	Out1	Выход Out1 (индикация L2)

В случае использования кнопки SSAS3

№ контакта	Метка контакта	Назначение
1	+	Плюс питания на индикатор кнопки L1
2	+	Плюс питания на индикатор кнопки L2
3	Out0	Выход Out0 (индикация L1)
4	Out1	Выход Out1 (индикация L2)

---