



Комплексные решения

для деревообрабатывающей отрасли
ДВЕРИ



NOVAROLL в цифрах



15

производственных
площадок



50

офисов продаж
по всей России, офисы
в странах СНГ



180 000 тонн/год

объём производства
стретч-плёнки



1 100 млн. м²

объём производства
упаковочных клейких лент



4 000

наименований товарного
ассортимента



4 000+

сотрудников



**30
лет**

на рынке полимерной
упаковки



Новый российский бренд

Adhezium — новый бренд ГК NOVAROLL, который объединяет в себе опыт мировых экспертных центров разработки промышленных клейких лент и адгезивов для развития российской промышленности.

Ценности



Надежность

Мы предлагаем проверенные решения с прогнозируемым результатом, на который могут рассчитывать наши клиенты.



Вовлеченность

Мы стремимся к совершенствованию наших решений и работаем ради удовлетворенности и успеха наших клиентов.



Развитие

Мы расширяем знания и опыт, что гарантирует эффективное решение задач наших клиентов.



Услуги

ПРОИЗВОДСТВО

Согласно требуемым форматам.
Ширина лент от 2 мм с шагом 0.5 мм.

ДОСТАВКА

Собственный логистический парк, сотрудничество с лучшими транспортными компаниями.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Подбор материалов исходя из поставленных задач и требованиям по материалам.

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Проверка качества на всех этапах производственного процесса.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Материалы как из зарубежного, так и из российского сырья.


СООТВЕТСТВИЕ

Строгое соответствие заявленным физическим характеристикам.

Задачи, решаемые клейкими лентами



Задачи, решаемые клейкими лентами

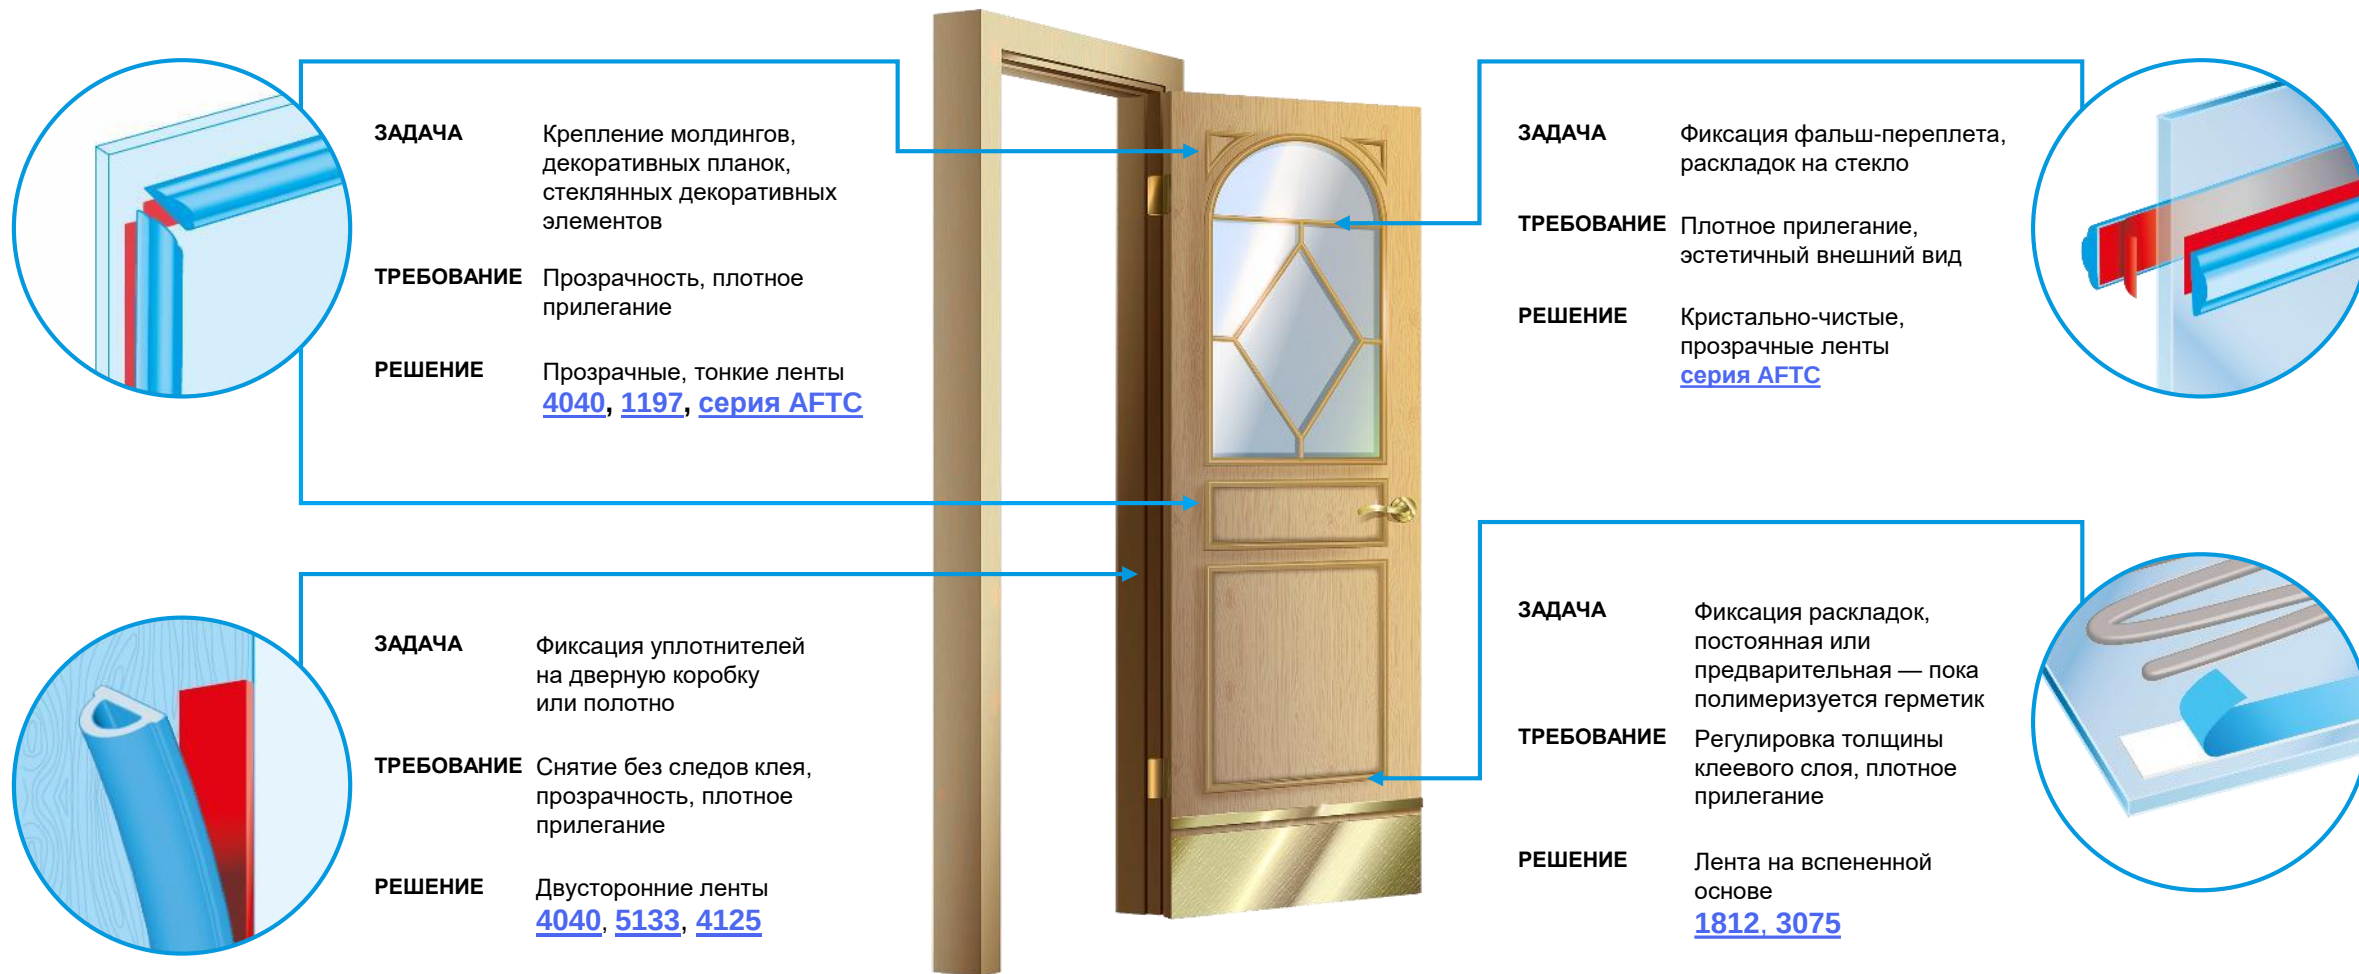

Плёнки для временной защиты поверхностей

Защитные плёнки — универсальный упаковочно-транспортный материал, надёжно защищающий поверхность изделий от механических повреждений, грязи, пыли и отпечатков пальцев на этапе производства, перевозки, хранения, а также монтажа. Такую плёнку можно наносить на изделия и поверхности из пластика, шпона, ПВХ, стекла, эмалированные поверхности и многие другие материалы.

С их помощью защищают:

- погонажные изделия такие как — плинтус, добор, наличник
- дверное полотно, в том числе из стекла
- металлические рейки и рейлинги
- кухонные фасады, мебельные щиты
- лицевую и заднюю стороны зеркала
- мягкие покрытия (*ковролин, ткани и т.п.*)



67NP

Толщина, мкм	43
Цвет	прозрачный
Адгезия, Н/см	0,6 - 0,7



77NP

Толщина, мкм	50
Цвет	прозрачный
Адгезия, Н/см	0,7 - 0,8



35UPM


Толщина, мкм	35
Цвет	прозрачно-голубой
Адгезия, Н/см	0,36 - 0,5

Ленты на тонкой ПЭТ-основе

Данная группа лент является незаменимой для скрытой и надёжной фиксации различных материалов. За счёт своей устойчивости к агрессивным внешним воздействиям ленты отлично зарекомендовали себя для применения вне помещений. Также они будут полезны в креплении молдингов, реек, декоративных вставок, стекла.

Особенности:

- высокая первоначальная клейкость — сокращает время сборки
- совместимость с различными материалами, в том числе шероховатыми, делает ленту на ПЭТ-основе универсальной
- акриловый клей устойчив к высоким температурам, УФ, влаге
- допустимо крепление при -40 °С

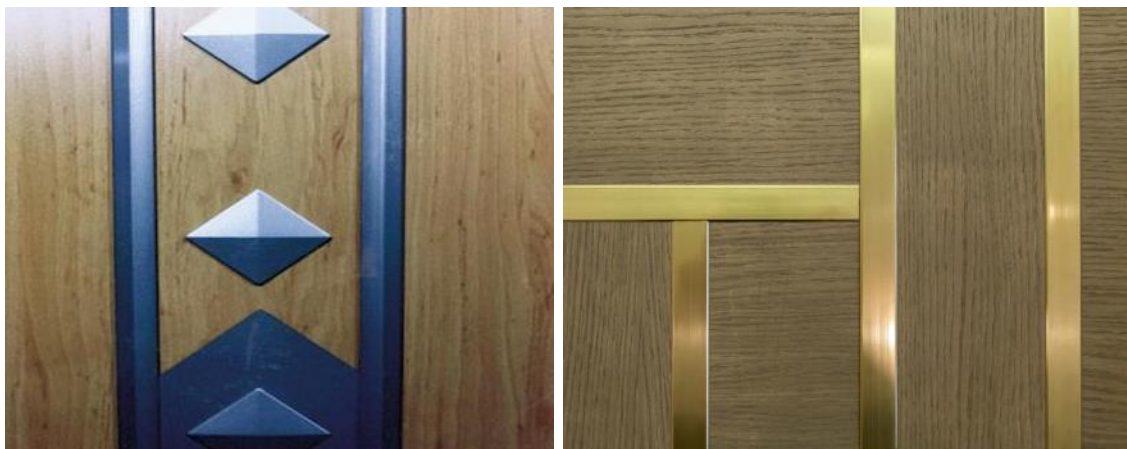

5133

Толщина, мкм **190**

Цвет **Прозрачный**

Адгезия, Н/см **8,5**



1197

Толщина, мкм **210**

Цвет **Прозрачный**

Адгезия, Н/см **12**



1397PP

Толщина, мкм **210**


Цвет **Прозрачный**

Адгезия, Н/см **12**

Двусторонние клейкие ленты на вспененной основе


Ленты на вспененной основе нашли широкое применение в мебельной промышленности. Самое популярное применение — для крепления зеркал. В качестве монокрепежа, и в комбинированных вариантах применения с герметиком лента выступает как регулировщик толщины и удерживает изделия пока полимеризуется клей.

Ленты подходят для крепления во влажной среде. Также ленты на вспененной основе помогают сгладить неровность поверхности и прекрасно справляются с ударными нагрузками, выступая в качестве демпфера.



5311

Толщина, мкм	1000 мкм
Цвет	белый
Адгезия, Н/см	7,5

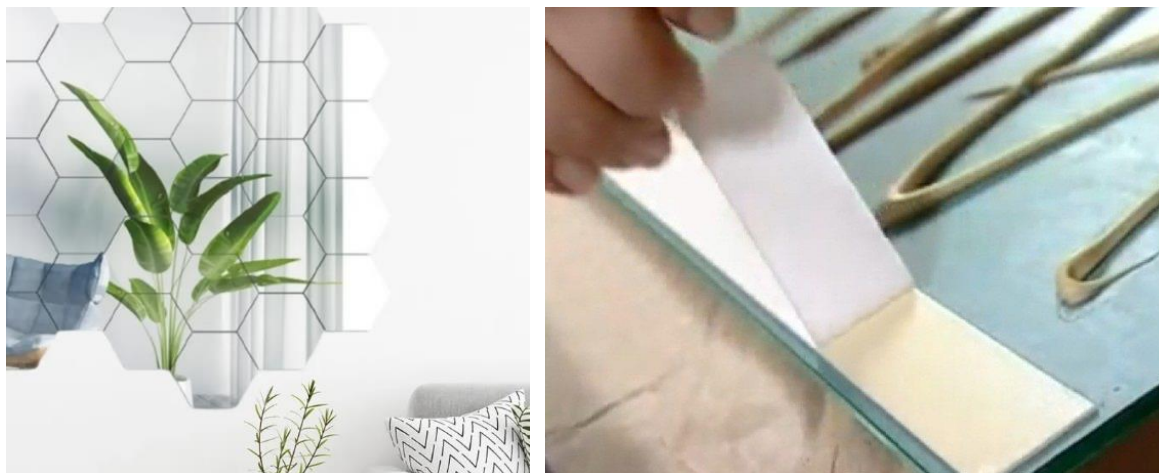

1812

Толщина, мкм	1100
Цвет	белый
Адгезия, Н/см	8

Двусторонние клейкие ленты на основе вспененного акрила

Универсальное решение для мебельной, стекольной и деревообрабатывающей промышленности!

- Идеальны для прозрачных материалов и невидимой линии соединения.
- Используются как для внутреннего, так и для наружного применения.
- Хорошо прилегают к неровным поверхностям.
- Подходят для материалов с различными коэффициентами линейного расширения, при дальнейшей эксплуатации в областях с изменяющимися температурами и влажностью.
- Совместимы с самыми разнообразными поверхностями.
- Демпфируют ударную нагрузку.

Готовность к нагрузке после крепления:

50% — 20 мин

90% — 24 часа


100% — 72 часа

AFT C1000

Толщина, мкм 500, 1000, 1500, 2000

Цвет кристально-прозрачный

Адгезия, Н/см 8 - 10

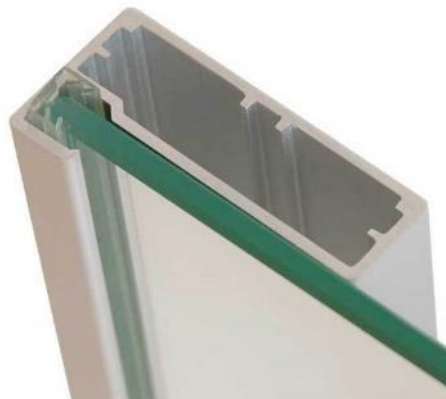

Двусторонние клейкие ленты на основе ткани


Лента на тканевой основе, изначально предназначенная для крепления тканей и кожи, нашла своё применение в производстве дверей.

- Данная группа лент хорошо ложится на неровные поверхности, повторяя контур изделия. За счет увеличенной толщины клея плотно прилегает к обеим склеиваемым поверхностям. Это делает её надежным помощником для крепления на декоративные пленки с текстурированной поверхностью.
- Хорошо прилегает к неровным поверхностям.
- Демпфирует ударную нагрузку.



4033

Толщина, мкм	500
Цвет	кристально-прозрачный
Адгезия, Н/см	8 - 10

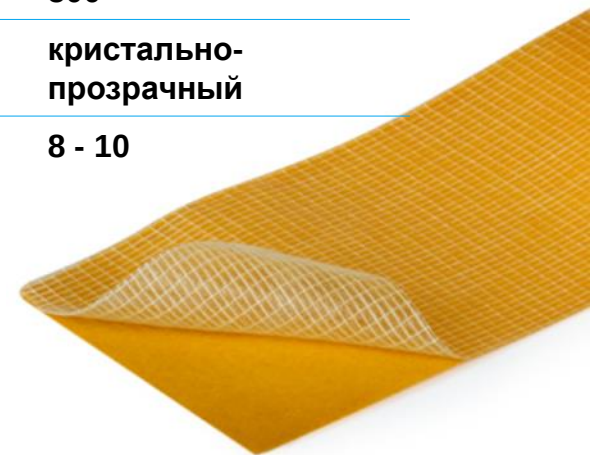

4040

Толщина, мкм	500, 1000, 1500, 2000
Цвет	кристально-прозрачный
Адгезия, Н/см	8 - 10




Применение внутри производства

МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА

Разметочная лента WT на ПВХ-основе

- Разметка пола для повышения безопасности и функциональности использования помещений.
- Маркировка коммуникаций.
- Маркировка предметов.

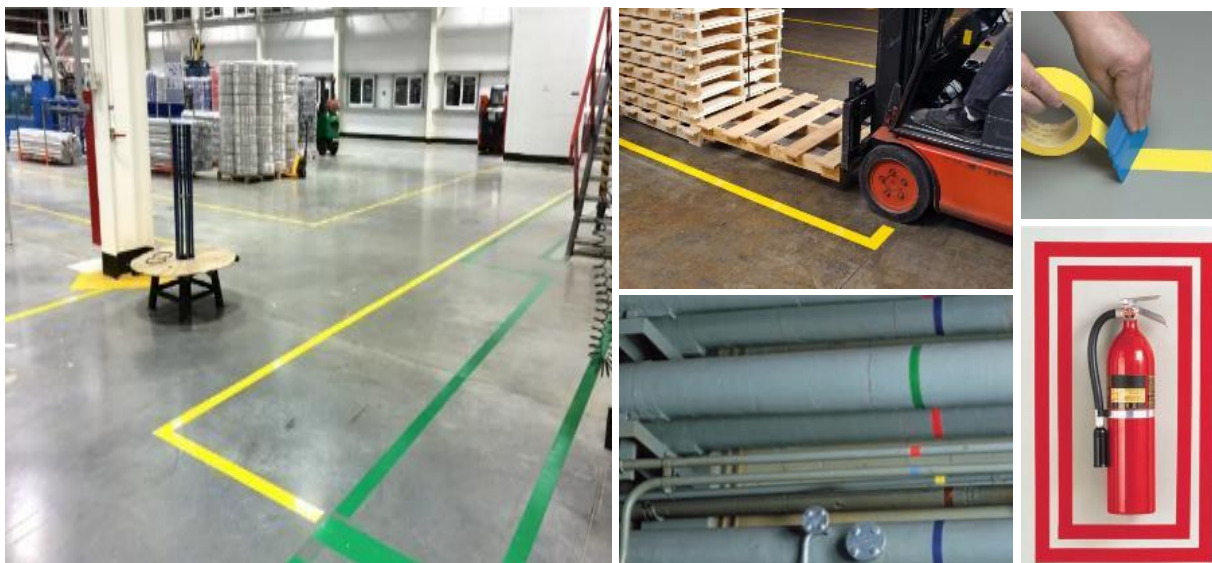

WT

Толщина, мкм	150
Цвет	белый, синий, красный, желтый, зеленый, бело-красная, желто-черная
Адгезия, Н/см	85



- Лента поможет быстро сделать разметку — можно будет сразу перемещаться по помещению пешком и передвигаться на транспорте.
- Широкий ассортимент цветов.
- Легко заменить изношенную локально.

Применение внутри производства

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Малярные клейкие ленты

- Маскировка неокрашиваемых поверхностей.
- Временная маркировка и снятие без следов клея до 14 дней.
- Температуростойкость.
- Возможность эксплуатации как внутри помещения, так и снаружи.



308B

516

MP120WP


	308B	516	MP120WP
Толщина, мкм	127	143	90
Цвет	белый	кремовый	розовый
Назначение	общее	высоко-температурная	деликатные поверхности
Температуростойкость, °C	60	120	120

Применение внутри производства

УПАКОВКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ

Клейкие ленты армированные стекловолокном

- Универсальные ленты с повышенной клейкостью. Могут использоваться как в качестве усиленной упаковочной ленты, так и служить для сращивания задних стенок корпусной мебели.
- Высокая устойчивость к разрыву во всех направлениях.

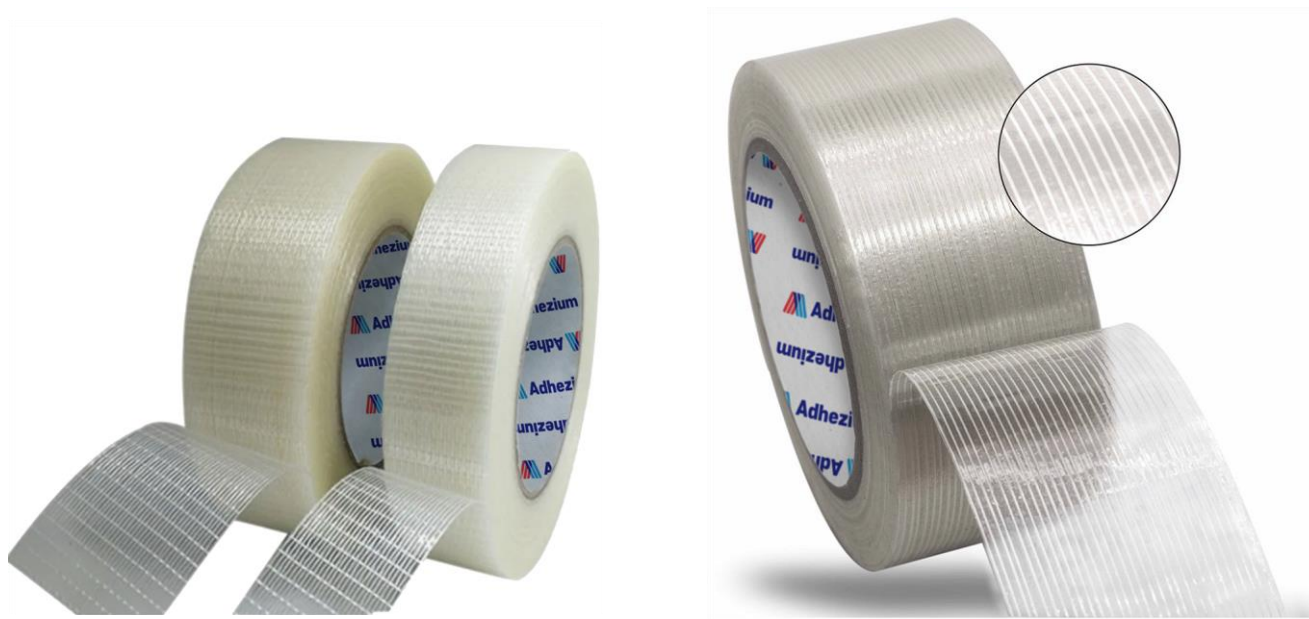

FG-10

Толщина, мкм	110
Усилие на разрыв, Н/см	200
Адгезия, Н/см	6
Армирование	продольное



FG-BD

Толщина, мкм	140
Усилие на разрыв	200 Н/см
Адгезия, Н/см	6
Армирование	продольно-поперечное

Другие продукты для производителей дверей



каталог Unibob:
[ССЫЛКА](#)



Отдел промышленных клейких лент

Адрес: 129085, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
тел./факс: 8 (800) 500-87-67, +7 (495) 120-10-44



Папонова Наталья

Специалист по развитию бизнеса,
направление «Мебельная промышленность»

E-mail: raponova@novaroll.ru

Моб. тел.: +7 (916) 438-90-66

