


LUMINOGRAPH Aqura — многофункциональное унифицированное устройство линейного перемещения для лазерных маркираторов и станков с ЧПУ.

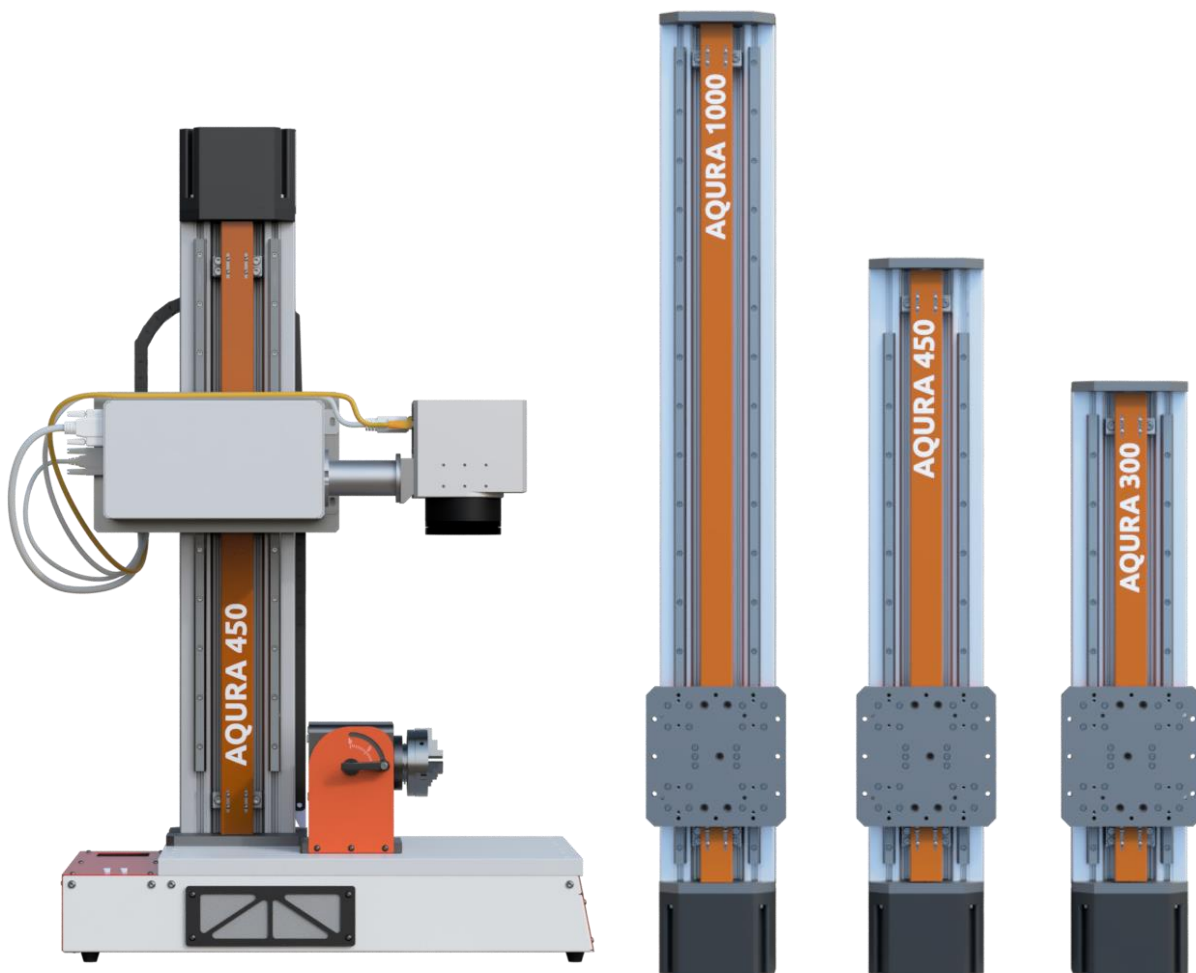

Оси X / Y / Z

Технические характеристики:

- ход: 300, 450 и 1000 мм;
- параметры винта ШВП: 12x4;
- статическая нагрузка: 90 кН;
- динамическая нагрузка: до 60 кН;
- максимальное осевое усилие: до 4 кН;
- скорость перемещения: до 6 м/мин;
- точность повторяемости перемещения: до 0,01 мм;
- макс. разрешение перемещения: до 0,00125 мм;
- привод: Nema 23 (опционально AC Servo);
- подключение: 2xD B9 — питание, датчик ноля, энкодер;
- вес: < 15 кг;
- гарантия: 24 месяца.

Опционально:

- установка мотора-редуктор;
- установка мотора с тормозом;
- XYZ исполнение.

Опции подбираются под техническое задание и компоновку.