


**LUMINOGRAPH Versa** — многофункциональное унифицированное устройство вращения для лазерных маркираторов с функцией «точного ноля».

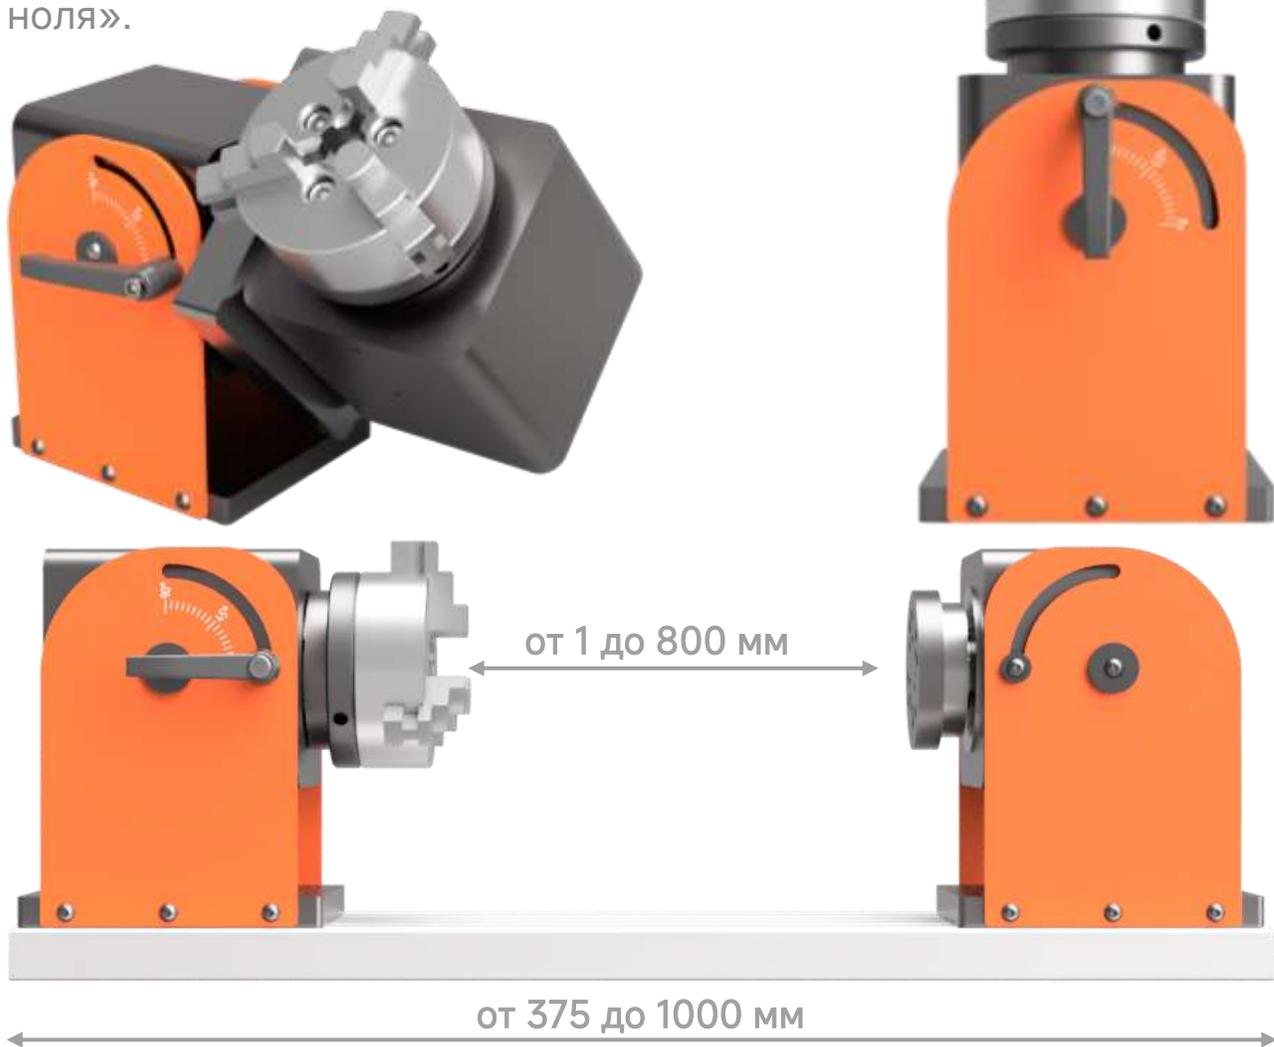

## Ось А

### Технические характеристики:

- передаточное число: 1:50 (опционально 1:100);
- патрон: d63, d80, d100, d125 (опционально до d200);
- номинальный крутящий момент: 9 Нм;
- максимальный вес заготовки:  $\leq 30$  кг;
- люфт:  $\leq 50$  угловых секунд;
- регулировка: 0-90°;
- крепление: Т-паз (русский, немецкий) / оптическая плита, шаг 25 мм;
- питание: 24V 2A;
- подключение: 2xDB9 – питание, датчик «точного ноля»;
- размеры ДхШхВ без патрона: 121x106x150 мм
- высота до оси вращения: 102 мм (может быть увеличена);
- вес: <4 кг;
- гарантия: 24 месяца.

### Опционально:

- задний упор (возможна кастомизация) и пластина для перемещения;
- Y-образные регулируемые опоры-поддержки;
- 5-ти осевая обработка.

Опции подбираются под техническое задание и компоновку.