50mm

90mm

AEROGOGO®

GIGA PUMP 2.0

www.aerogogo.ru

НАСАДКИ

Для надувных предметов с диаметром входа 25,6 мм (надевается через переходник)

Надувная кровать/пакрафт

Надувная подушка

Надувные игрушки

Вакуумные пакеты для хранения

Как включить фонарик



Зажмите на три секунды что бы включить первый уровень яркости

① Первый уровень яркость 40 люменов

② Нажмите еще раз чтобы перейти на 200 люменов

③ Нажмите еще раз чтобы перейти на 400 люменов

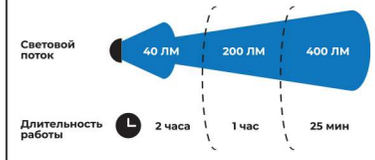



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ГИГА ПАМП 2.0 МОЩНЫЙ МИНИ-НАСОС

ТОВАР
Пожалуйста ознакомтесь с иллюстрацией

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пожалуйста ознакомтесь с иллюстрацией

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Пожалуйста ознакомтесь с иллюстрацией

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Пожалуйста ознакомтесь с иллюстрацией

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если ГИГА ПАМП 2.0 не работает

- **Зарядите, затем проверьте его работоспособность.**
- **Если на поверхности насоса есть вода или жидкость,перед использованием устройства обязательно протрите ее.**
- **Проверьте, не заклинило или не заблокирован ли вентилятор**
- **Нажмите на кнопку включения несколько раз**
- **Остались вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом обслуживания service@aerogogo.ru**

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Для данного изделия, за исключением насадок, кабеля Type-C и сумки для хранения, пользователю не требуются запасные части.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте насос непрерывно более 10 минут.**
- **Насос следует беречь от влаги, сильнеых ударов, погружения в воду, а также от проникновения грязи или песка.**
- **Детям запрещается пользоваться устройством. Во избежание травм храните данное изделие в недоступном для детей месте во время накачивания.**
- **Запрещается закрывать впускное отверстие насоса.**
- **Впускное и выпускное отверстия должны свободно пропускать воздух.**
- **Избегайте прямого взгляда на свет. Не светите фонариком в глаза. Сильное свечение может нанести вред зрению.**
- **Компания MicroNoveltyне несет ответственности за любые прямые, косвенные, случайные или иные убытки, причиненные использованием продукции. Пользователи несут ответственность за свои действия и все вытекающие из них последствия**

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем в течение одного года с даты покупки и только первоначальному розничному покупателю (Покупателю), что наша продукция (Изделия) не имеет дефектов материалов и изготовления. Для насосов гарантийный срок составляет один год. При обнаружении дефекта, покрываемого гарантией, Покупатель должен вернуть Изделие в место покупки. Если это невозможно, верните Изделие нам по указанному адресу. Изделие будет отремонтировано или заменено по нашему усмотрению. Этим ограничивается наша ответственность по данной гарантии; по истечении применимого гарантийного срока любая такая ответственность прекращается. Мы оставляем за собой право требовать подтверждение покупки по всем гарантийным обращениям.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

Гарантия не распространяется на нормальный износ, несанкционированные изменения или переделки, ненадлежащее использование, ненадлежащее обслуживание, аварии, неправильное обращение, небрежность, повреждения, а также на случаи использования Изделия не по назначению. Данная гарантия даёт вам определённые права; вы также можете иметь иные права, которые различаются в зависимости от региона. За исключением прямо оговорённого в настоящей гарантии, мы не несём ответственности за прямой, косвенный, случайный или иной ущерб, возникший в результате использования Изделия. Настоящая гарантия заменяет все прочие гарантии, явные или подразумеваемые, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретной цели (в некоторых регионах не допускается исключение или ограничение случайного либо косвенного ущерба, а также ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные исключения могут к вам не применяться).

AEROGOGO®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GIGA Pump 2.0

GIGA PUMP 2.0

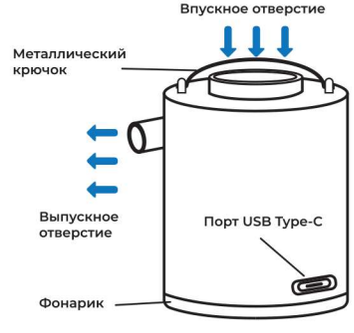

Кнопка включения насоса

СОВЕТ

Не используйте для заряда насоса кабель Type-C с раздвоением. Это может привести к поломке устройства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение

Насос включается двойным нажатием на кнопку на дне насоса

РЕЖИМ НАКАЧКИ

①

Подсоедините насадку к выпускному отверстию

②

Вставьте насадку в клапан. Включите насос и начните надувать

РЕЖИМ СДУВА

①

Подсоедините насадку к впускному отверстию

②

Вставьте насадку в клапан. Включите насос и начните надувать

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Низкий заряд аккумулятора

	0%-5%

Когда при включении насоса загорается красный индикатор, это означает, что насос необходимо зарядить

ТРЕБУЕМОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 5.0V ⎓ 0.8A

Индикатор заряда

	0%-99%
	100%

Вес	49 гр
Размер	43 мм x 43 мм x 53 мм
Давление при надуве	3.5 кПа
Воздушный поток	180 л/мин
Давление при сдуве	3 кПа
Сила сжатия воздуха	60%
Мощность	9 Вт
Аккумулятор	800 мАч
Цветовая температура	4500 нейтральный белый
Яркость фонарика	40 ЛМ / 200 ЛМ / 400 ЛМ
Время работы в режиме фонарика	2 ч / 1 ч / 25 мин
Комплектация	GIGA PUMP 2.0 Type-C кабель Инструкция Сумка 5 насадок
Соответствие стандартам	EAC / CE / FCC / KC ROHS / PSE / REACH

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

◆ **Информация о продукте**

Модель GP 2.0

Дата покупки _____

Цвет _____

Место покупки _____

◆ **Информация о клиенте**

Имя _____

Тел. _____

Эл. почта _____

Адрес _____

Отметки