



КАТАЛОГ 2024

САЙТ parmafasadperm.tb.ru

г. Пермь, ул. Кутамышская, д. 2
тел. +7 995 862 1432

Работаем ПН – ПТ 9:00 – 18:00

СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПАРМА ФАСАД

НОВЫЙ ОБРАЗ ВАШЕГО ДОМА

ГИБКИЙ КИРПИЧ НА СЕТКЕ С
ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ



ТЕРМОПАНЕЛИ



ГИБКАЯ ДОСТКА



ТРАВЕРТИН


МРАМОРНЫЕ ОБОИ

Гибкий кирпич от Парма Фасад - это материал, который используется для облицовки, реконструкции и декоративного оформления фасадов зданий и внутренних интерьеров. Панель имеет дизайн, имитирующий текстуру и внешний вид кирпича, добавляя эстетическую привлекательность и натуральный вид фасаду и интерьеру.

Панель обладает высокой стойкостью к погодным условиям, УФ-излучению, механическим нагрузкам и термическим расширениям. Это обеспечивает долговечность и устойчивость покрытия к возможным повреждениям и выцветанию со временем.

**ГИБКИЙ КИРПИЧ на сетке
с защитной ПЛЁНКОЙ**

PARMA.FASAD

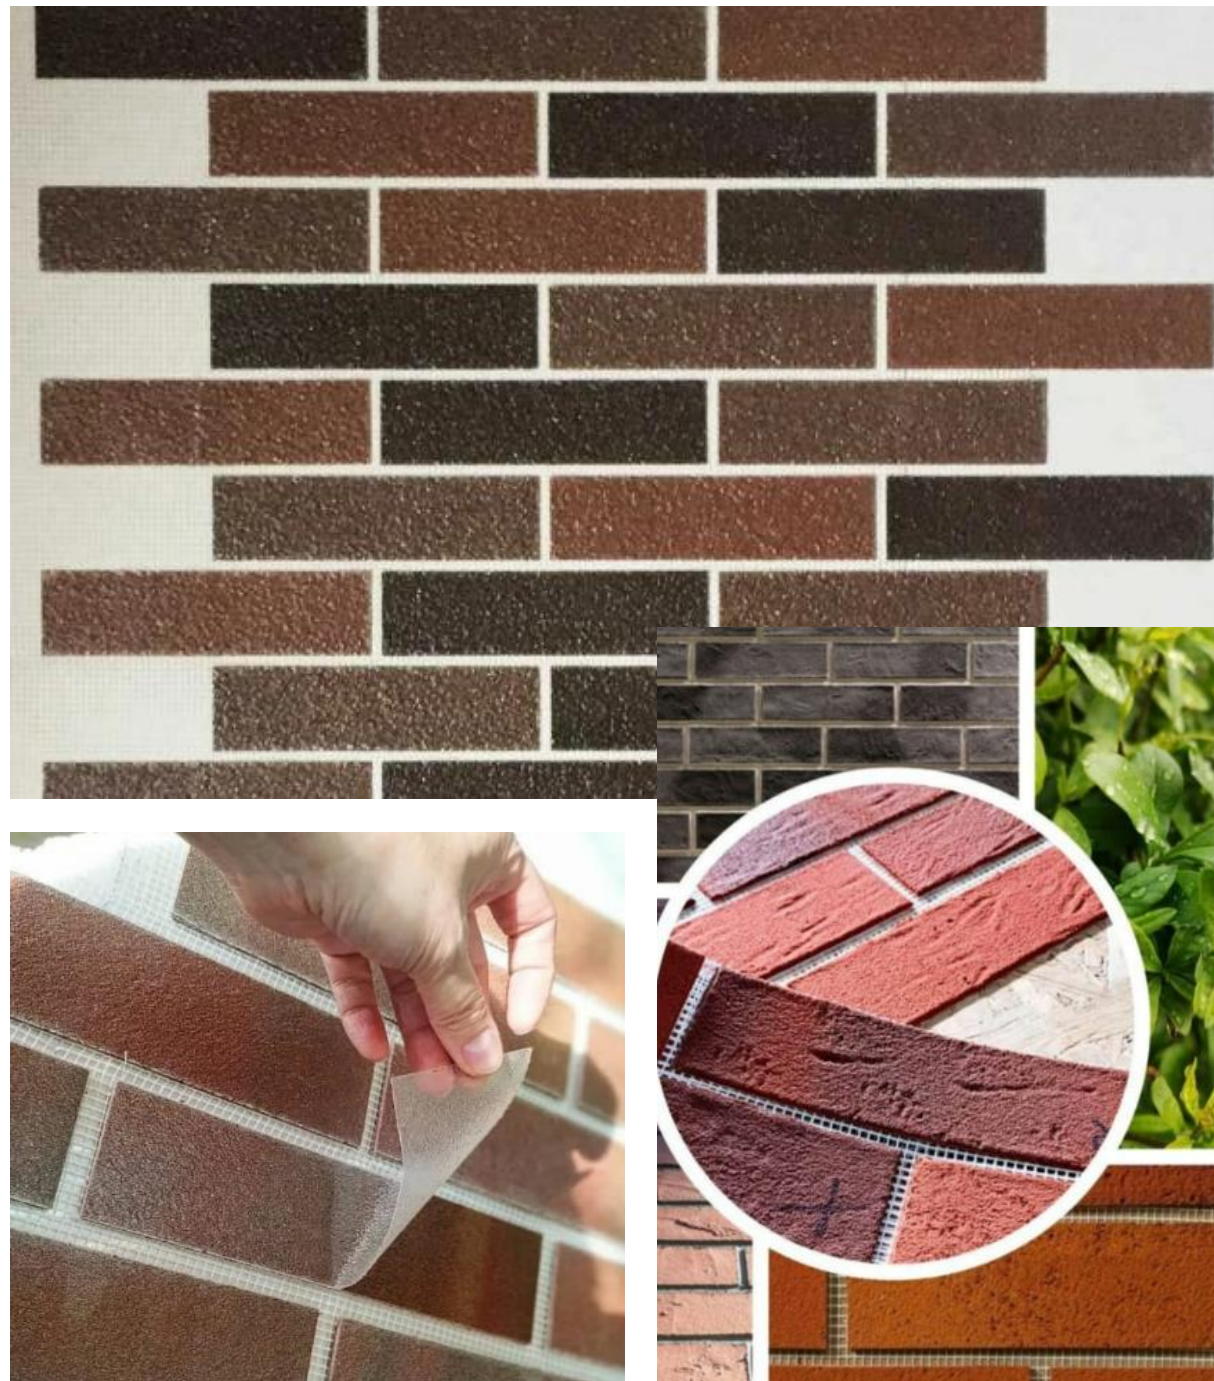

ГИБКИЙ
КИРПИЧ на
сетке с
защитной
ПЛЁНКОЙ

Ассортимент
оттенков

PARMA.FASAD

Базовая палитра оттенков







ГИБКИЙ
КИРПИЧ на
сетке с
защитной
ПЛЁНКОЙ

Ассортимент
оттенков

PARMA.FASAD

Градиент оттенков

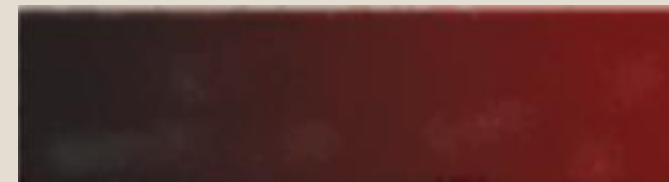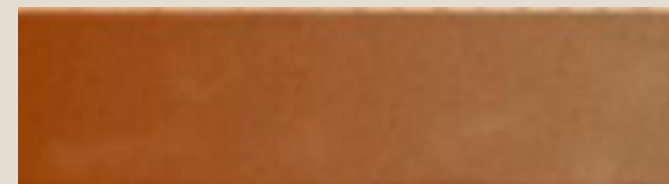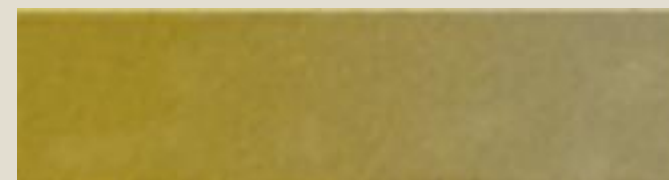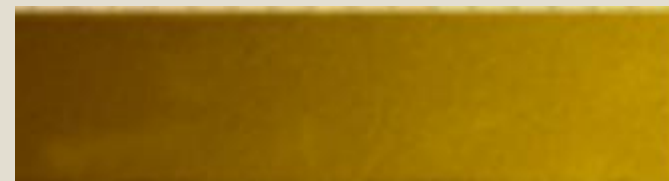

Состав: кварцевый песок, акриловая дисперсия, натуральные красители, каолиновая глина, стеклотканевая фасадная сетка

Размер панели:

Ширина _____ 600 мм
Длина _____ 1000 мм
Площадь поверхности _____ 0,48 м²
Размер элемента под кирпич 65 мм * 250 мм
Толщина элемента _____ 4 мм
Морозостойкость _____ F70

Срок службы 30 лет

Область применения _____ для наружных работ. Для внутреннего интерьера




Стоимость 1 м² в руб.

от 1500

**ГИБКИЙ КИРПИЧ на
сетке с защитной
ПЛЕНКОЙ**

PARMA.FASAD



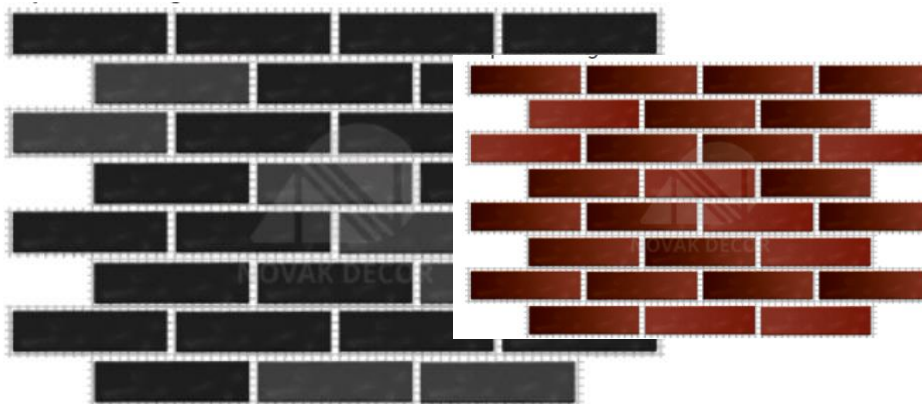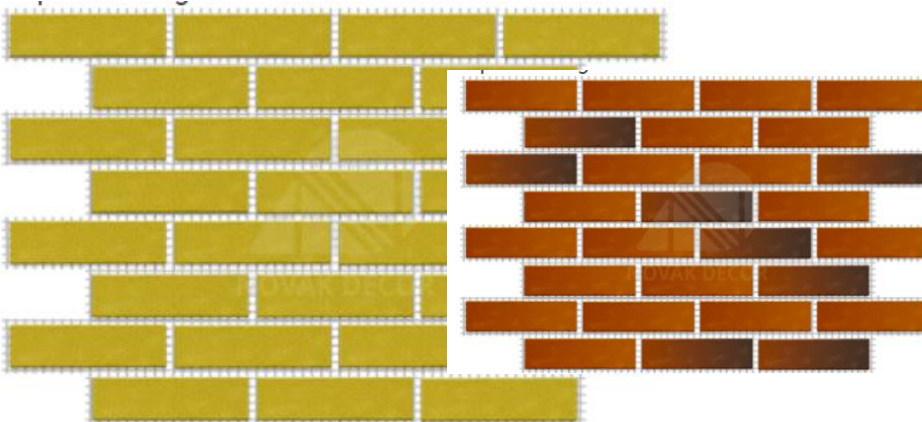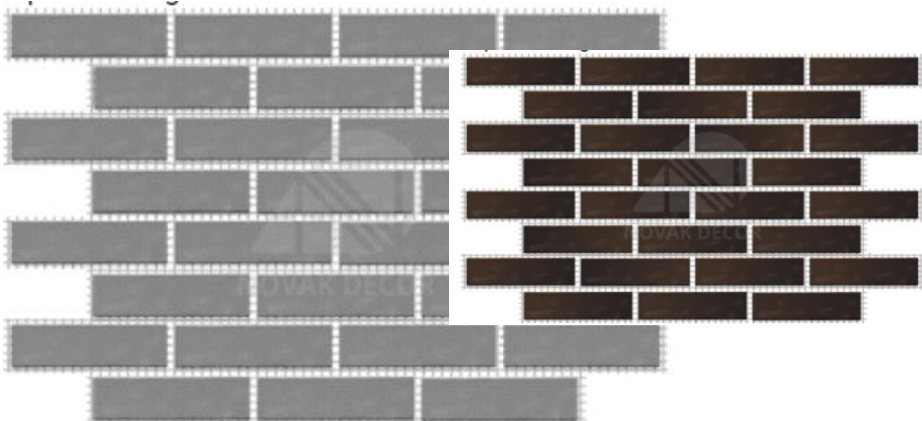

ОСНОВА ПАНЕЛЕЙ— Основой наших термопанелей является пенополистирол ППС-16Ф (фасадный) ГОСТ 15588-2014, что соответствует старой классификации ПСБ-25.

ППС-16Ф отличается от других марок тем, что имеет ровную поверхность с более мелкой гранулой и идеален для нанесения на него фасадных полимерных материалов.

ППС-16Ф плохо пропускает звук и тепло, соответственно отлично подходит для утепления жилых домов.

ППС16Ф имеет класс горючести Г1 и обладает свойствами самозатухания. Время самостоятельного горения не более 1 секунды.

ППС16Ф не подвергается гниению и имеет достаточно долгий срок эксплуатации.

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ— два слоя натуральной мраморной крошки по 2.5 мм (общая толщина от 5 мм), крошка состоит из 5 уровней фракций, что обеспечивает надежную адгезию слоев между собой. Крошка окрашивается специальным полимером, устойчивым к любым внешним факторам, а также Ультрафиолету. Такой состав обеспечивает надежность панелей и повышенную цветостойкость! Покрытие не тускнеет на солнце, не разрушается под действием температурных колебаний, устойчиво к истиранию.

ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ - специально разработанный для фасадных термопанелей, надежно фиксирует мраморную крошку на поверхности панелей.

ТЕРМОПАНЕЛИ с рисунком

PARMA.FASAD



Монтаж в любую погоду

от +40С до -15С



**Натуральная
мраморная крошка**

Экологичные материалы



Легкий монтаж

Монтаж панелей одним человеком
без специального оборудования



Энергоэффективность

После утепления затраты на
обогрев снижаются на 35%.



**Экологичный и
дышащий фасад**

КЭ паропроницаемости ППС 0.23
(газобетон 0.2-0.25). Идеально для
наружной отделки стен из блоков,
кирпича и других материалов

Что такое ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА?


- Это способность материала пропускать тепловую энергию. Чем меньше теплопроводность утеплителя, тем дольше тепло будет удерживаться в доме.

Сколько и какого
нужно
материала
для сохранения
тепла в
одинаковых
объёмах



ТЕРМОПАНЕЛИ

с рисунком

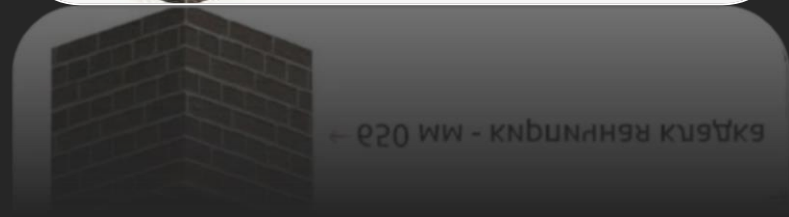

PARMA.FASAD

Состав: кварцевый песок, акриловая дисперсия, натуральные красители, каолиновая глина
Термозащитный слой: ППС 16Ф, морозостойкий плиточный клей

Размер панели:

Ширина _____ 587 мм
Длина _____ 987 мм
Площадь поверхности _____ 0,57 м²
Размер элемента под кирпич _____ 65 мм * 240 мм
Толщина элемента _____ 4 мм
Толщина панели _____ 35/55/105 мм
Область применения _____ для наружных работ.

Коэффициент теплопроводности = 0,028 (в сухом состоянии при t 25+5)

Паропроницаемость = 0,018 мг/м. г. Па




Диапазон рабочих температур С от - 50 до +75

Стоимость 1 м² в руб.

от 1850

ТЕРМОПАНЕЛИ с рисунком

PARMA.FASAD

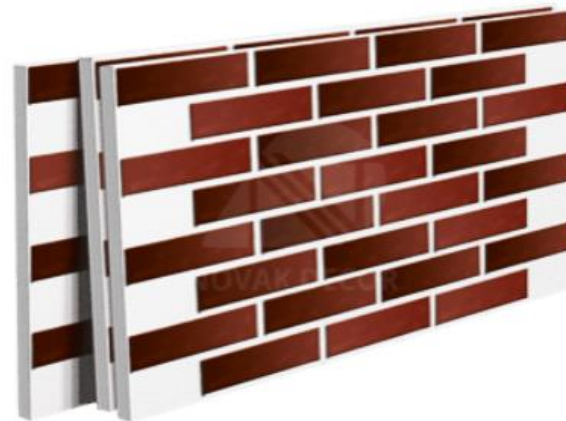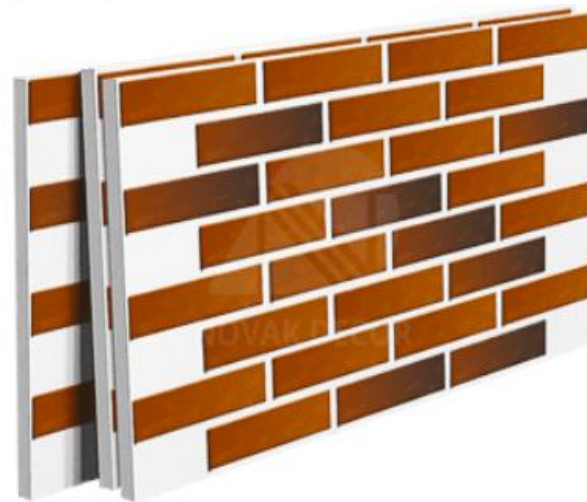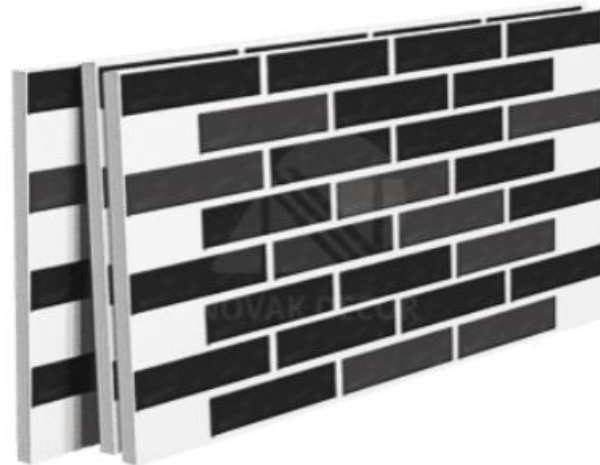

- Выдерживают 100 циклов замораживания и оттаивания;
- Рабочий диапазон температур от +70t° до - 120t°
- Плотность ППС = 30 кг/м³

**ВЫБРАТЬ ТОЛЩИНУ
УТЕПЛИТЕЛЯ**

20 мм — для декорирования;
40 мм — для декорирования и дополнительного утепления фасада;
50 мм — в Центральной России, это достаточная толщина для утепления дома;
60 мм — для фасадов местами промерзающих зимой;
80 мм и более — для северных районов страны.



Гибкая доска может имитировать не только обычную вагонку, но также обгоревшую древесину. Более того, на заказ производитель Парма Фасад окрашивает материал в цвета палитры RAL.

Формы для гибкой доски снимаем с настоящих досок, что позволяет добиться точнейшей имитации рельефа. На лицевой поверхности отчетливо видны волокна и сучки. Чтобы композитный лист не растрескивался, его армируем сеткой из стекловолокна. Данная технология обеспечивает минимальную толщину полотна — всего 4 мм.



Гибкую доску можно уверенно назвать экологически чистой, так как она 90% состоит из мраморной крошки и кварцевого песка. В качестве связующего выступает акрил — полимер на водной основе, который не источает неприятных запахов и не несет угрозы окружающей среде. Также в формулу входят пигменты и добавки, обеспечивающие эластичность, морозоустойчивость и невосприимчивость к солнечным лучам.

ГИБКАЯ ДОСКА

Для интерьера и
фасада

PARMA.FASAD

Состав: кварцевый песок, акриловая дисперсия,
натуральные красители, каолиновая глина

Размер декоративного элемента

Ширина _____ 190 мм и 110 мм

Длина _____ 1000 мм

Толщина _____ 4 мм

Площадь поверхности 1 декоративного
элемента _____ 0, 2 м² и 0, 11 м²

Область применения _____ для
наружных работ. Для внутреннего интерьера.




Смоимость 1 м² в руб.

от 1500

ГИБКИЙ ДОСКА для
интерьера и фасада







PARMA.FASAD



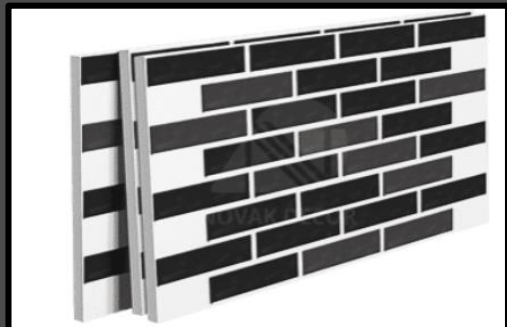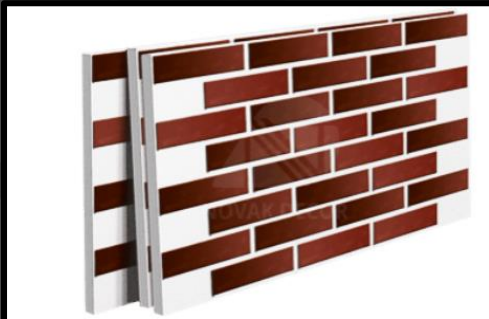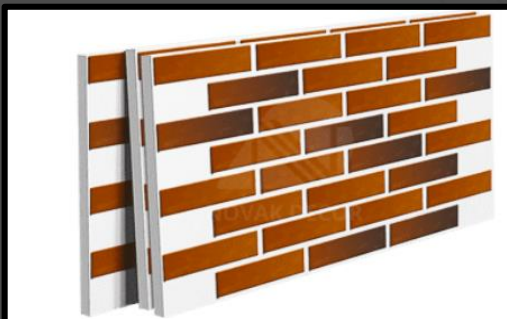

от 1850

ТЕРМОПАНЕЛИ с рисунком

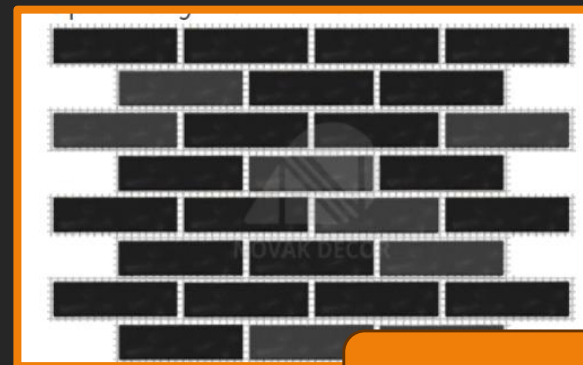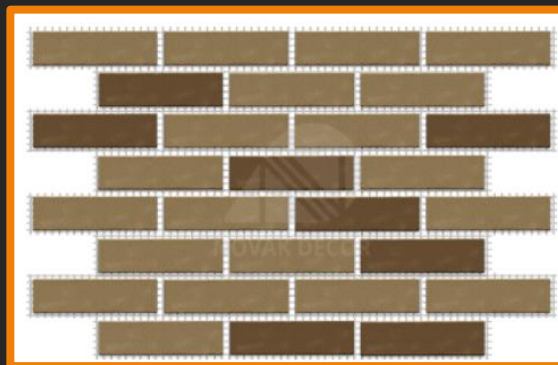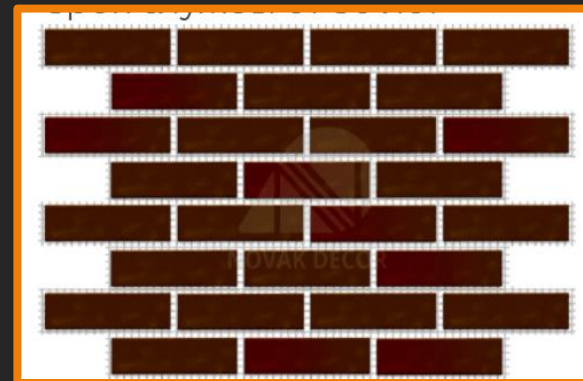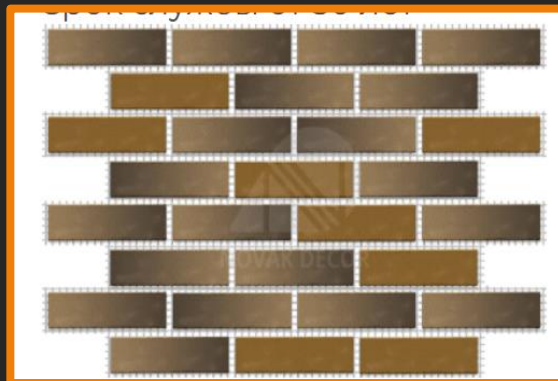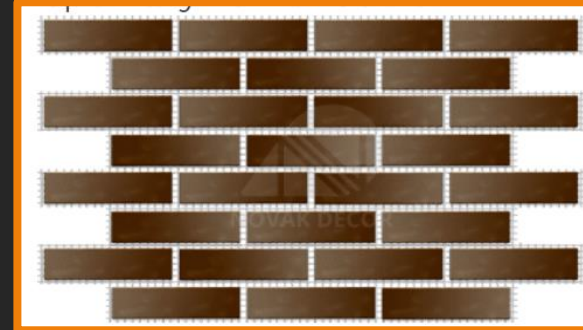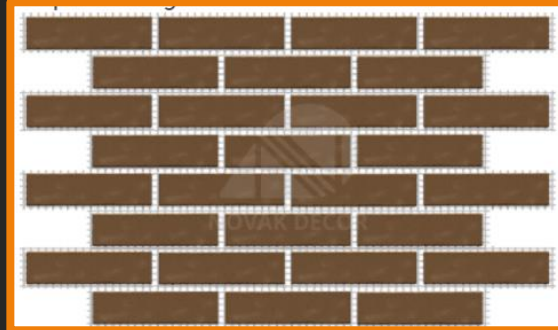

ГИБКИЙ КИРПИЧ на
сетке с защитной
ПЛЁНКОЙ


от 1500

PARMA.FASAD

Т ТИНЬКОФФ

Здесь можно оплатить в кредит

- Минимальная переплата
- Высокая вероятность одобрения
- Одобряем быстро
- Нужен только паспорт

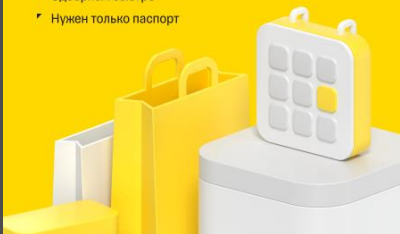

Т ТИНЬКОФФ

Купите без денег прямо сейчас!



Минимальная переплата

От 0,7% в месяц



Высокая вероятность одобрения

Одна заявка уходит сразу в несколько банков



Одобряем быстро

Решение за 2 минуты



Нужен только паспорт

Без других документов

Т ТИНЬКОФФ

Фасадные материалы от компании
Парма Фасад можно купить в
рассрочку от банка партнера АО
Тинькофф со скидками до 20%

PARMA.FASAD



Гарантия 12 месяцев

закреплена в
договоре, срок
эксплуатации до 25
лет, возможен монтаж
готовой продукции



Доступность

выгодные цены,
принимая наличный
и безналичный расчет,
предоставляем
бесплатные образцы
изделий



Стандарты качества

все материалы
производим вручную,
на продукцию
предоставляем
сертификаты
соответствия



Более 30 видов рисунков

можно подобрать
любой цвет и рисунок,
который подойдет под
ваш интерьер