

1020 Серия точечного крепления стекла, регулируемое



1020-S2



Крепление стекла толщиной от 10 до 11 мм через прямое отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости стены до края стекла регулируется вращением прижима от 12,5 до 39 мм.

Артикул	Наименование	Толщина стекла S, мм	Расстояние от плоскости Н, мм
1020-12,5-14,5 S2	Крепление точечное регулируемое прямое 1020-12,5-14,5 S2	10-11	12,5-14,5
1020-15-20 S2	Крепление точечное регулируемое прямое 1020-15-20 S2	10-11	15-20
1020-20-25 S2	Крепление точечное регулируемое прямое 1020-20-25 S2	10-11	20-25
1020-34-39 S2	Крепление точечное регулируемое прямое 1020-34-39 S2	10-11	34-39

Техническая информация

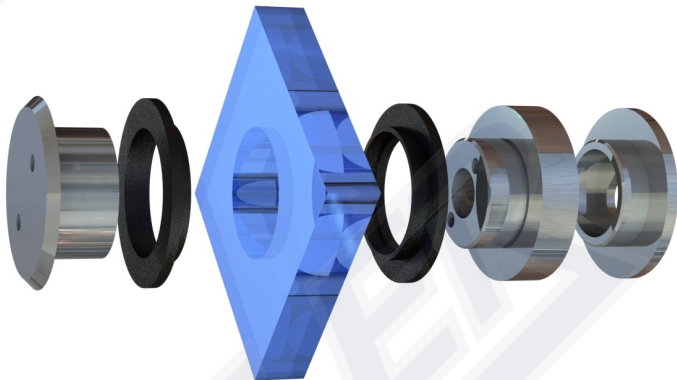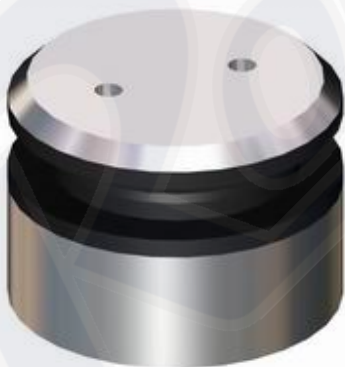

Размер и расстояния отверстий

