

1122 Серия точечного крепления стекла, регулируемое


1122-S5



Крепление стекла толщиной от 10 до 11 мм через прямое отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости стены до края стекла регулируется вращением прижима от 22 до 41,5 мм.

Артикул	Наименование	Толщина стекла S, мм	Расстояние от плоскости Н, мм
1122-22-29 S5-V	Крепление точечное регулируемое прямое 1122-22-29 S5-V	10-11	22-29
1122-24-31 S5-V	Крепление точечное регулируемое прямое 1122-24-31 S5-V	10-11	24-31
1122-26-35 S5-V	Крепление точечное регулируемое прямое 1122-26-35 S5-V	10-11	26-35
1122-34,5-41,5 S5-V	Крепление точечное регулируемое прямое 1122-34,5-41,5 S5-V	10-11	34,5-41,5

Техническая информация

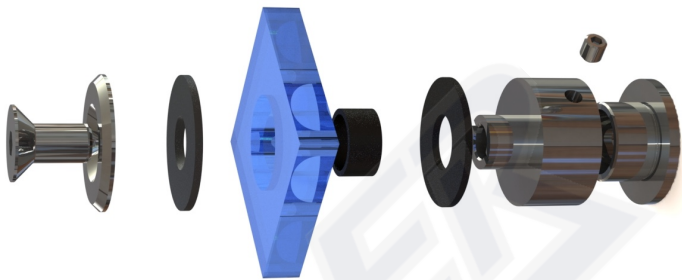

Размер и расстояния отверстий

