

1017 Серия точечного крепления стекла, регулируемое



1017-S2



Крепление стекла толщиной от 10 до 11 мм через прямое отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости стены до края стекла регулируется вращением прижима от 8,5 до 12,5 мм.

Артикул	Наименование	Толщина стекла S, мм	Расстояние от плоскости Н, мм
1017-8,5-10,5 S2	Крепление точечное регулируемое прямое 1017-8,5-10,5-S2	10-11	8,5-10,5
1017-10,5-12,5 S2	Крепление точечное регулируемое прямое 1017-10,5-12,5-S2	10-11	10,5-12,5

Техническая информация

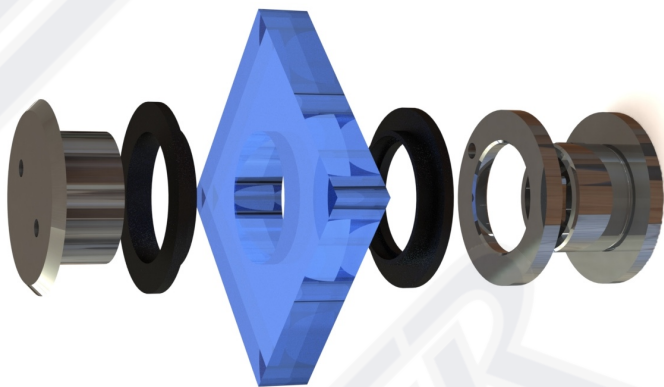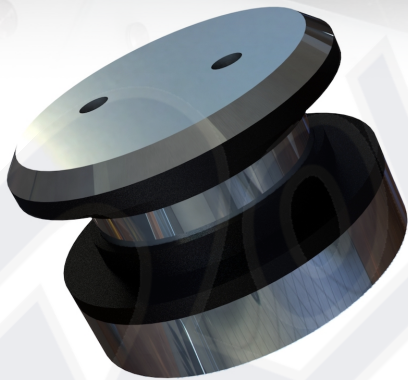

Размер и расстояния отверстий

