


1028 Серия точечного крепления стекла, не регулируемое

1020-S5

Крепление стекла толщиной от 8 до 21 мм, в т.ч. стекла триплекс 17 мм (8+8), 21 мм (10+10), через прямое отверстие к плоскости. Расстояние от плоскости стены до края стекла 17 мм, не регулируется.

Артикул	Наименование	Толщина стекла S, мм	Расстояние от плоскости H, мм
1028-S5-8	Крепление точечное не регулируемое прямое 1028-S5-8	8	17
1028-S5-10	Крепление точечное не регулируемое прямое 1028-S5-10	10	17
1028-S5-12	Крепление точечное не регулируемое прямое 1028-S5-12	12-13	17
1028-S5-17	Крепление точечное не регулируемое прямое 1028-S5-17	17 (8+8) Триплекс	17
1028-S5-21	Крепление точечное не регулируемое прямое 1028-S5-21	21 (10+10) Триплекс	17

Техническая информация

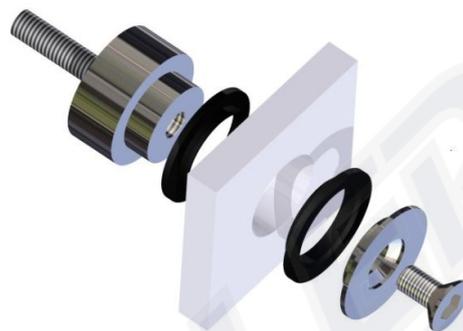

Размер и расстояния отверстий

