


2436 W Серия соединителей стеклянных панелей со стеной, поворотные

2435 W Серия креплений стеклянных панелей со стеной



Крепление стеклянного полотна толщиной от 10 до 12 мм через прямое отверстие к стене под углом от 90 до 180 град

Артикул	Наименование	Толщина стекла S, мм	Межевое расстояние, мм
2436 W	Соединитель стеклянных панелей со стеной поворотный 2436 W	10-12	См. тех. документацию



Техническая информация

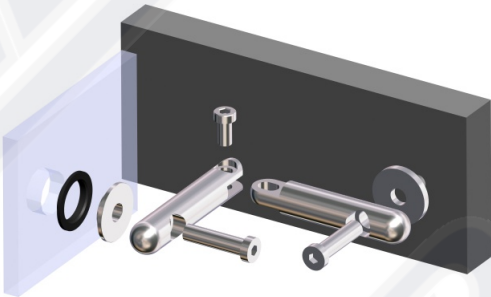

Размер и расстояния отверстий

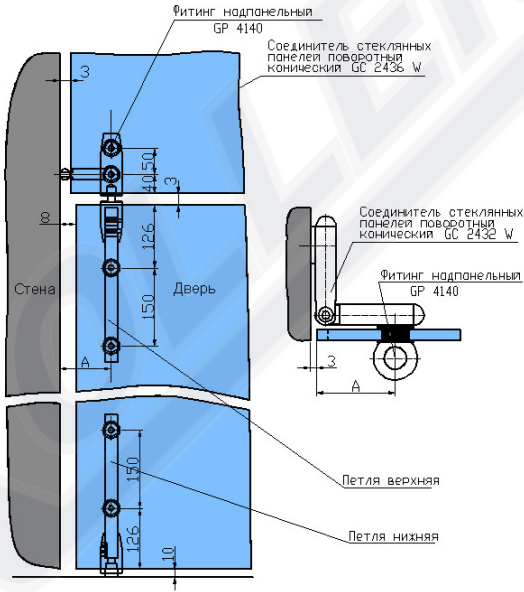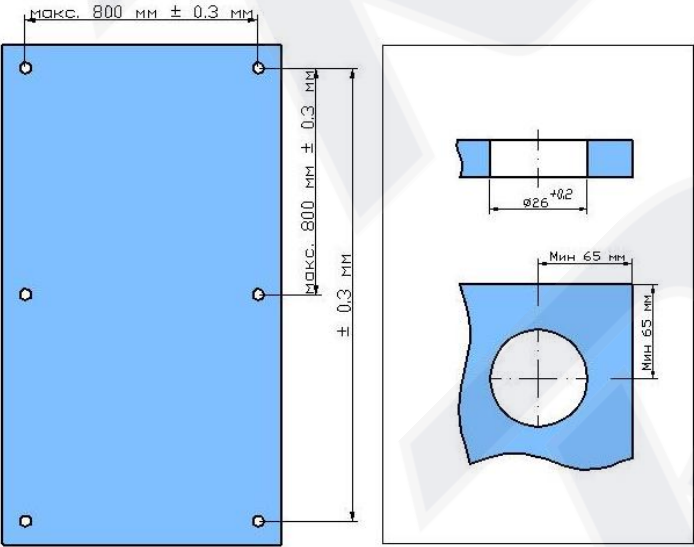

Размер и расстояния отверстий

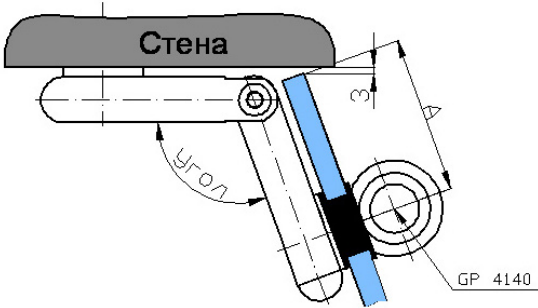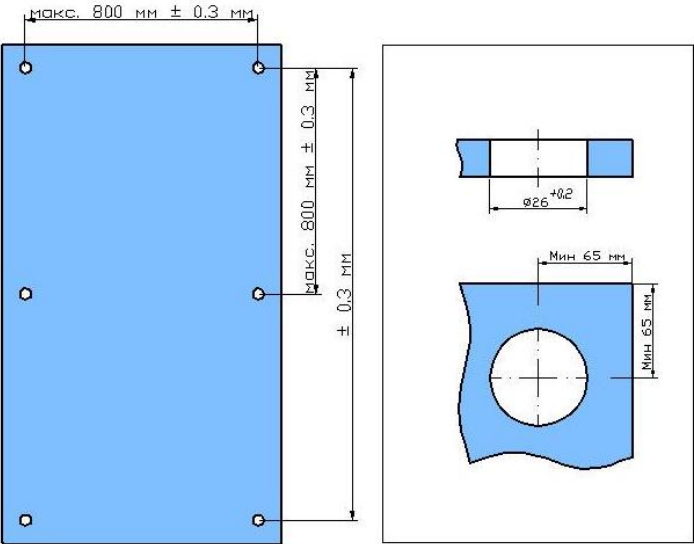

Угол, ° α	Расстояния до отверстий А/В	Угол, ° α	Расстояния до отверстий А/В
90°	78 мм	120°	66 мм
95°	76 мм	125°	63 мм
100°	74 мм	130°	61 мм
105°	72 мм	135°	58 мм
110°	70 мм	140°	55 мм
115°	68 мм	145°	52 мм