

2511 Серия упрощенных витражных соединителей стеклянных панелей

2511S2 Серия упрощенных витражных соединителей стеклянных панелей расположенных над проемом



Для соединения стеклянной панели, расположенной над проемом со стеклянной панелью слева/справа от проема через три прямых отверстия. Толщина стекла от 10 до 12 мм.

Артикул	Наименование	Толщина стекла S, мм	Межевое расстояние, мм
2511 LS2	Соединитель витражный упрощенный левый прямой 2511 LS2	10-12	См. тех. документацию
2511 RS2	Соединитель витражный упрощенный правый прямой 2511 RS2	10-12	См. тех. документацию

Техническая информация



2511 LS2

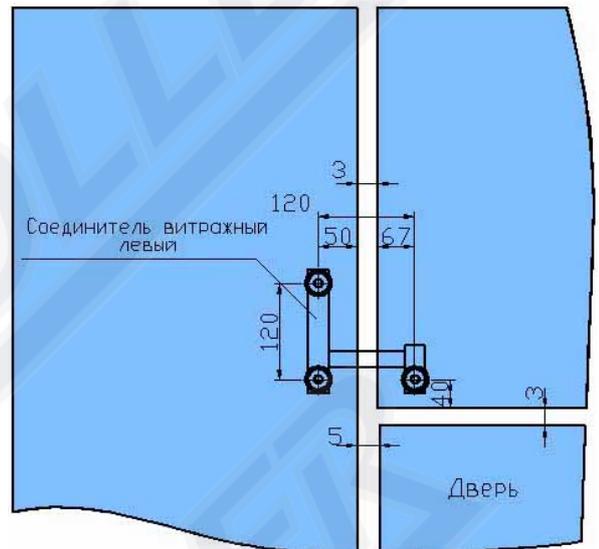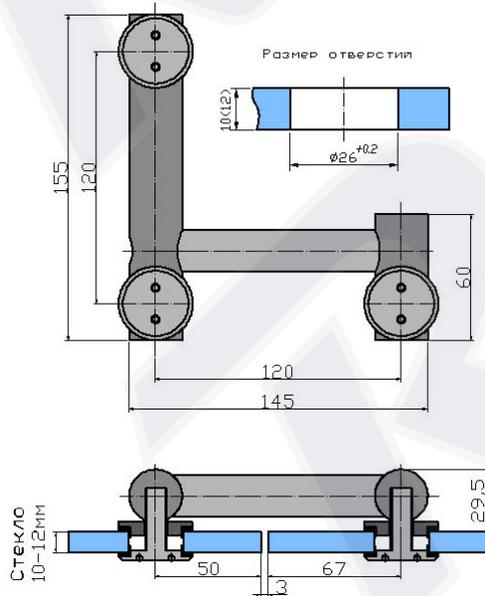

2511 RS2

